



PROGUARD Coffee

Instructions | Remplacement du kit réducteur





Note: Pendant le remplacement du kit réducteur, la machine à café ne peut être alimentée que par le filtrat disponible dans le réservoir.


Si le réservoir est vide, la machine à café est alimentée par l'eau du by-pass automatique.

Outils nécessaires :



- Seau
- Coupe-tube
- Clé pour clip de sécurité 5/16"
- Pince multiprise (ou clé 19mm)

Fermer la vanne d'arrêt

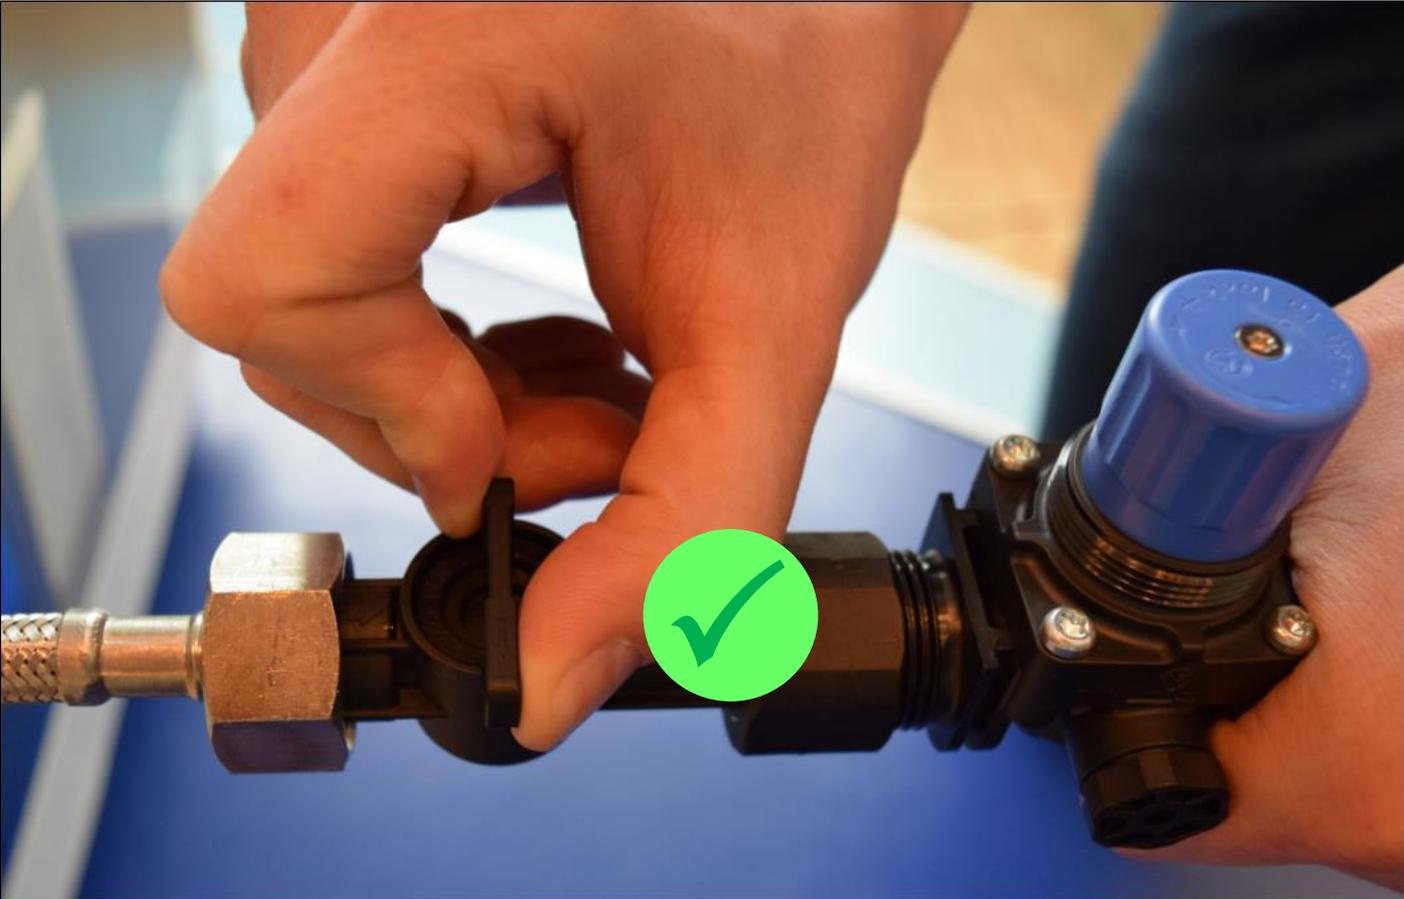



Ouvrir la vanne de purge de la tête de pré-filtration pour libérer la pression restante.
Refermer la vanne de purge



Retirer le panneau avant



Déverrouiller la tête de la cartouche



Retirer le clip de sécurité ; le conserver
Retirer le flexible de l'adaptateur



Couper la partie du flexible endommagée en tirant dessus

Ajuster la position du coude à 90°




Dévisser le kit réducteur



Retirer le kit réducteur de la tête de la cartouche PURITY C150 PROGUARD




Préparation du nouveau kit réducteur: Vérifier les éléments

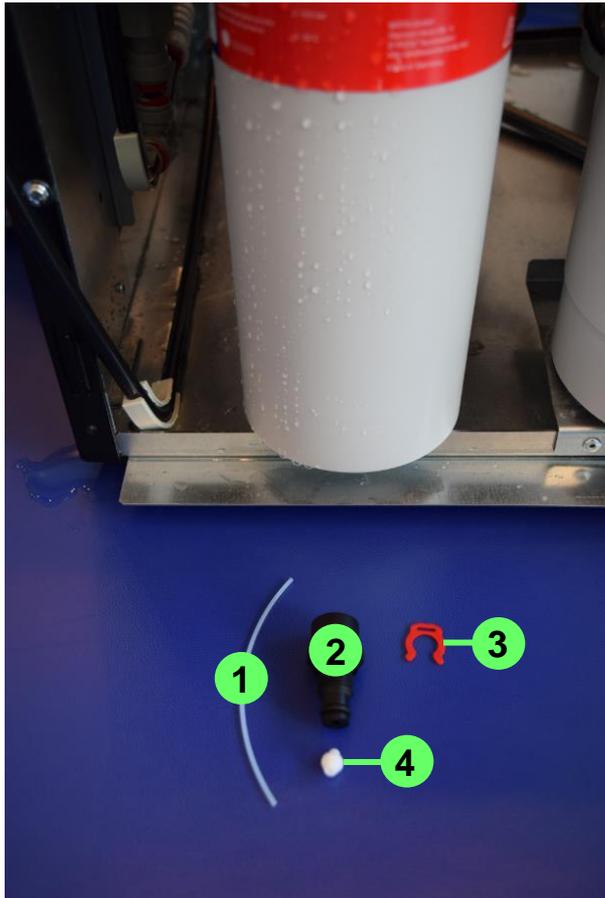


Eléments nécessaires:

1. Tube
2. Adaptateur
3. Clip de sécurité
4. Cone d'étanchéité

Insérer le cône d'étanchéité dans l'adaptateur ;
Faire pression pour bien l'insérer

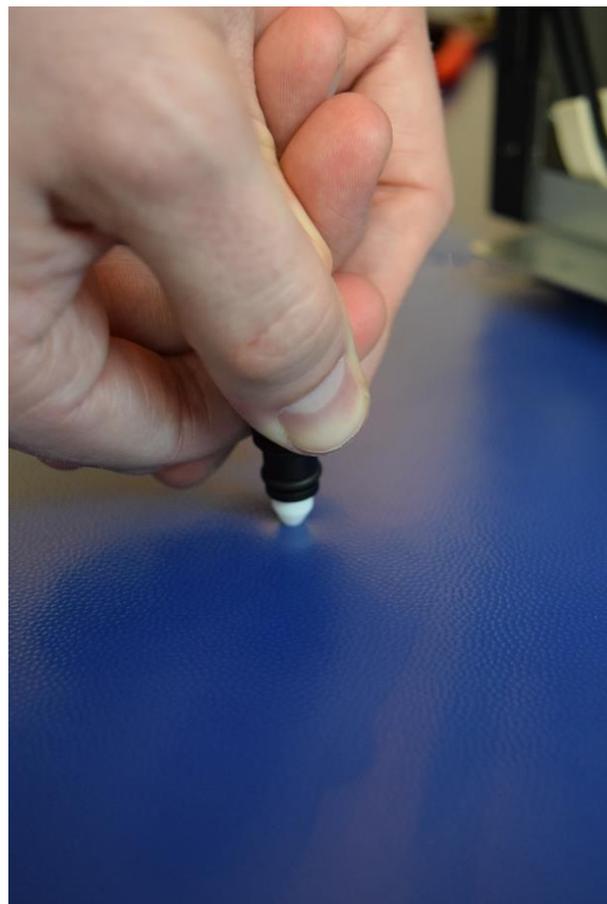

Mettre le tube dans l'adaptateur

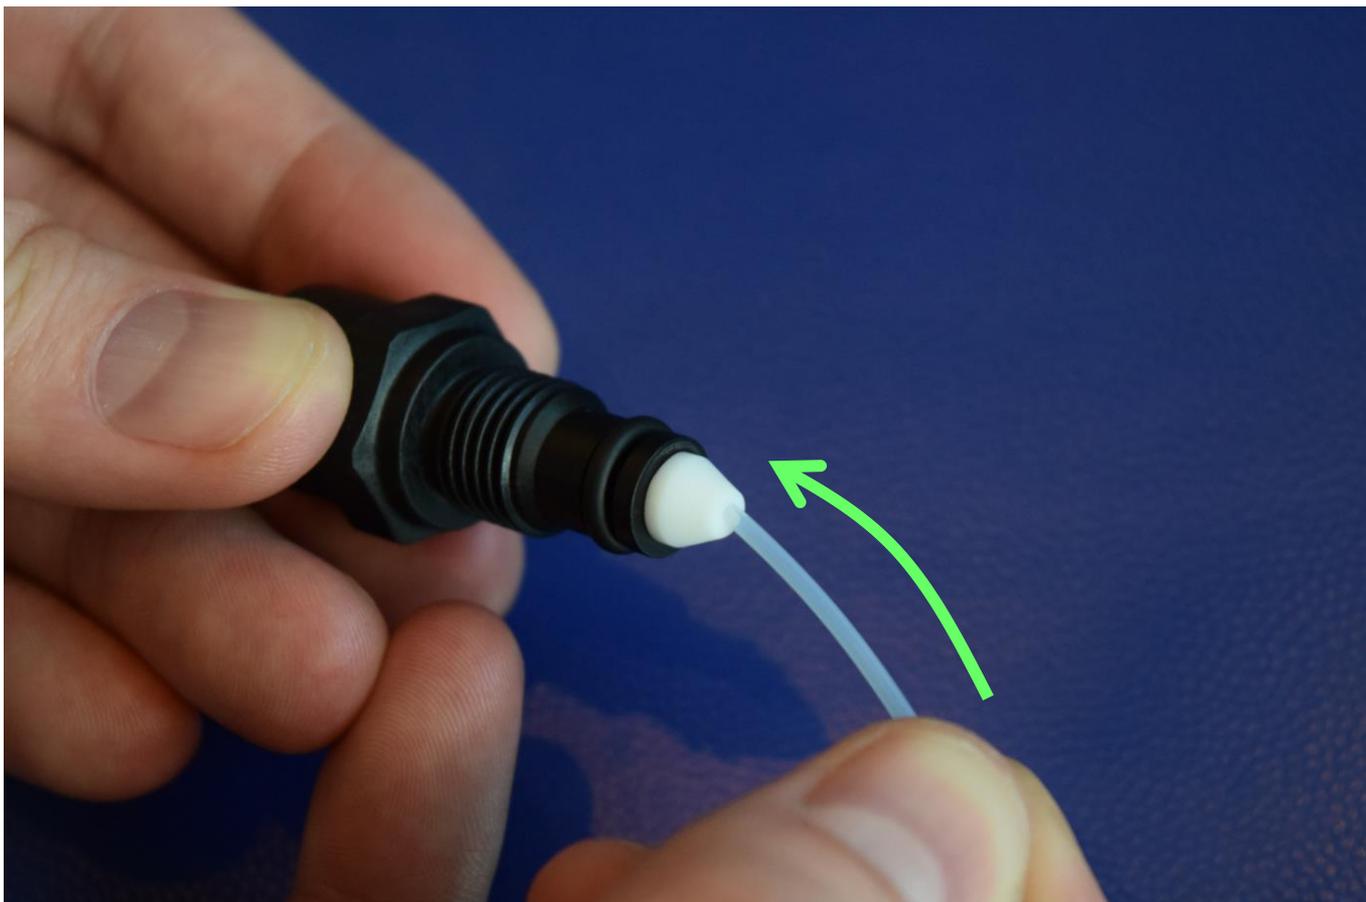

Laisser le tube dépasser à droite de 10 mm




Visser le kit assemblé. Serrer fermement mais veiller à ne pas casser le plastique.
Veiller à ne pas repousser accidentellement le tube dans le cône d'étanchéité.




Insérer le flexible dans le kit réducteur
Sécuriser avec le clip de sécurité



Verrouiller la tête de la cartouche

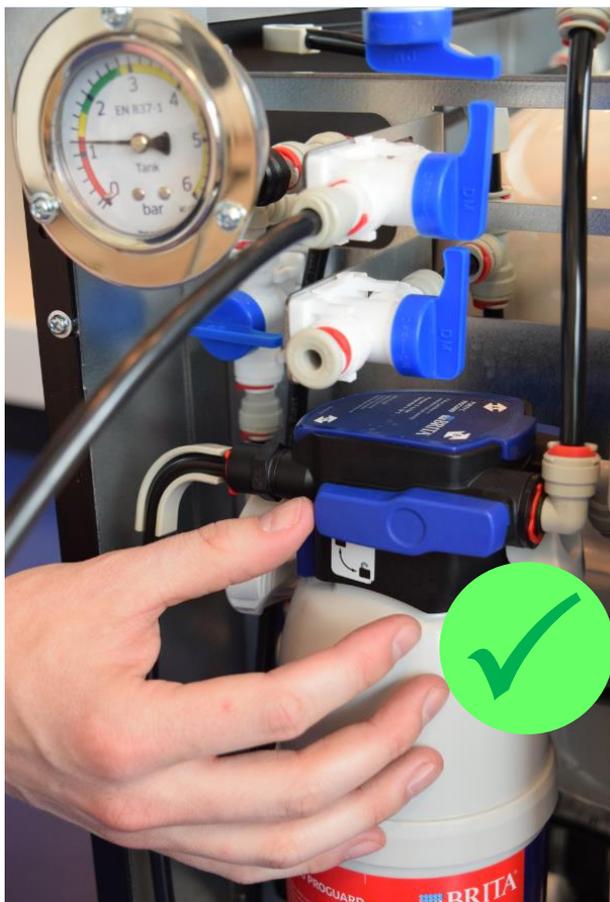

Ouvrir la vanne d'arrêt
La production de filtrat va recommencer

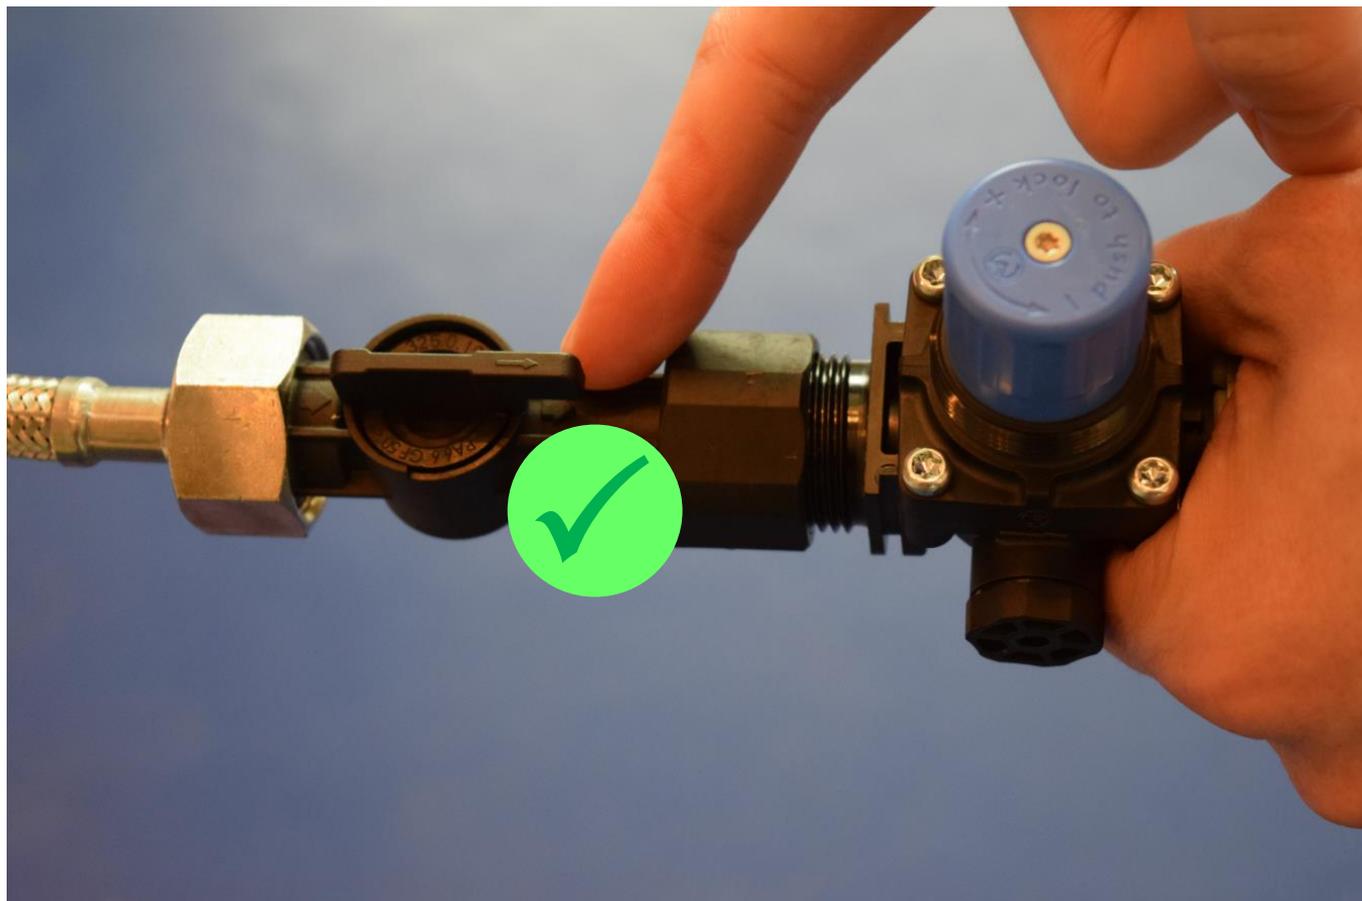

Remettre le panneau avant



Vous avez remplacé le kit réducteur avec succès !